


301 PROTECTOCRYL ATS

- Resistente agli eventi atmosferici
- Stop alle sfarinature
- Massima protezione per superfici in calcestruzzo, anche stampate/colorate
- Disponibile con finitura lucida o opaca
- Pronto all'uso

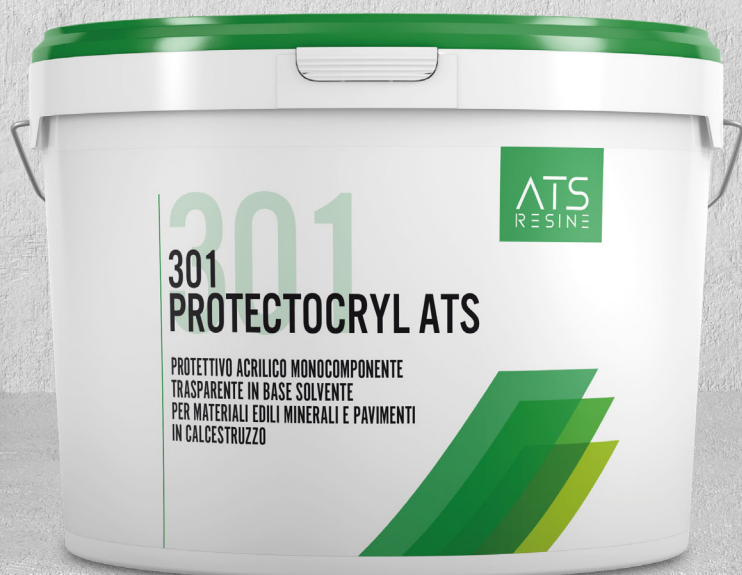

Azione Multipla

Resistenza Eccellente

Versatilità

Finitura

Facilità di Applicazione

Effetto Protettivo

Adattabilità

Resistenza ai sali disgelanti

Facilità di Manutenzione

Protettivo acrilico monocomponente trasparente in base solvente per materiali edili minerali e pavimenti in calcestruzzo.

ATS
RESINE

www.atsresine.it



PROTECTOCRYL ATS è un protettivo monocomponente idrorepellente a base di resina polimerica in fase solvente, specificamente formulato per materiali edili minerali e pavimenti in calcestruzzo, sia interni che esterni. Questo prodotto offre un'eccellente protezione e consolidamento grazie ai polimeri acrilici termoplastici di alto peso molecolare che penetrano profondamente nei materiali cementizi.

MODALITA' D'USO

PROTECTOCRYL ATS è un prodotto monocomponente, quindi già pronto all'uso.

PROTECTOCRYL ATS va applicato, con l'ausilio di una pompa airless oppure con un rullo, in due mani. La prima viene parzialmente assorbita dal supporto, andando a proteggere in profondità la superficie trattata quindi è molto importante che sia predisposta ad assorbire il prodotto, se la superficie è particolarmente "chiusa" è necessario carteggiare, spazzolare o lavare con detergente acido la superficie in modo da renderla più permeabile. La seconda mano va a creare il film protettivo, un ulteriore rivestimento contro la normale usura del calcestruzzo. A seconda dell'utilizzo e del traffico veicolare sul pavimento, dopo alcuni anni è possibile che lo strato superficiale si consumi o perda di brillantezza, questo non significa che il calcestruzzo non è protetto in quanto è ancora presente la resina impregnata nella superficie. Per far tornare la superficie brillante basta stendere una mano di PROTECTOCRYL ATS dopo aver lavato la superficie.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

PROTECTOCRYL ATS deve essere applicato in due mani a distanza di 12 ore (a 20°C) su supporto ben sgrassato, pulito, asciutto, compatto e senza lattime, parti friabili o inconsistenti, avendo cura di stendere un film omogeneo senza forature, crateri, bolle o difetti. La temperatura della superficie su cui va applicato non deve mai essere inferiore a 5°C, se l'umidità è troppo elevata o sono presenti chiazze di acqua sulla superficie è possibile che si formino delle macchie biancastre che possono essere rimosse con del solvente VOC o SOLPROTECTO ATS. Il consumo teorico di prodotto è di 0,10-0,15 kg/m² per passata a 20°C su pavimento industriale finito con fratazzatrice, superfici più ruvide e temperature minori aumentano i consumi.

PRECAUZIONI D'USO

Dopo l'applicazione PROTECTOCRYL ATS deve essere protetto dalla pioggia per almeno 8 ore in estate e 12 ore in inverno. Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato per garantire al meglio la sua tenuta.

Durante l'applicazione del prodotto, proteggere le mani con guanti, usare mascherine per solventi, evitarne il contatto con la pelle, mucose e occhi, arieggiare l'ambiente ove si applica il rivestimento.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare nei contenitori originali, in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa fra +10 e +35 °C. Così stoccato il prodotto ha una durata di un anno dalla data di produzione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Rulli, spatole, pennelli, attrezzature per lo spruzzo airless o altre attrezzature devono essere puliti prima dell'essiccazione del prodotto con alcool etilico, solvente epossidico o solvente nitro.

CONFEZIONE

Disponibile in fustino di latta da 10 e 25 lt.

VARIANTI

PROTECTOCRYL W ATS: base acqua, finitura lucida;
PROTECTOCRYL ATS: base solvente, finitura lucida;
PROTECTOCRYL MATT ATS: base solvente, finitura opaca.

Questa scheda contiene un riassunto delle principali informazioni riguardanti il prodotto. Per informazioni complete, fare riferimento alla scheda tecnica e alla scheda di sicurezza presenti sul sito www.atsresine.it

ATS Srl

Via Dalmazia, 8 - 36027 Rosà VI

Tel. +39 0424 58 23 12 - info@atsresine.it - P. I. e C. F. 02705830244

www.atsresine.it



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105059995